



**1 grattoir carré en vinyle**

**(019032)**



**2 T-shirts de couleur claire**  
**(002087)**




**2 T-shirts de couleur foncée**  
**(002086)**



**Ruban résistant à la chaleur**  
**2 rouleaux ( 001062 )**



**Sure Cuts A Lot V3**



**Feuilles de tapis de découpe A3**  
**(004026)**

## Instruction de transfert de vinyle



1) Faites la conception cible par des ordinateurs. Allumez le traceur de découpe et essayez mieux la pression de l'outil dans la première étape: après la découpe, la couche de couleur ainsi qu'une couche de papier de base peuvent être facilement retirées en même temps.


2) L'outil doit simplement couper la moitié de l'épaisseur du papier de base.



3) Il y a 35 couleurs de transfert de vinyle PU que vous pouvez choisir.



4) Réglez la vitesse en fonction de la taille du motif. Par exemple, réglez la vitesse plus rapidement (entre 50 et 75) pour un grand modèle et à 25 degrés pour un petit. La pression est d'environ 150 g. La coupe à basse vitesse est très importante!

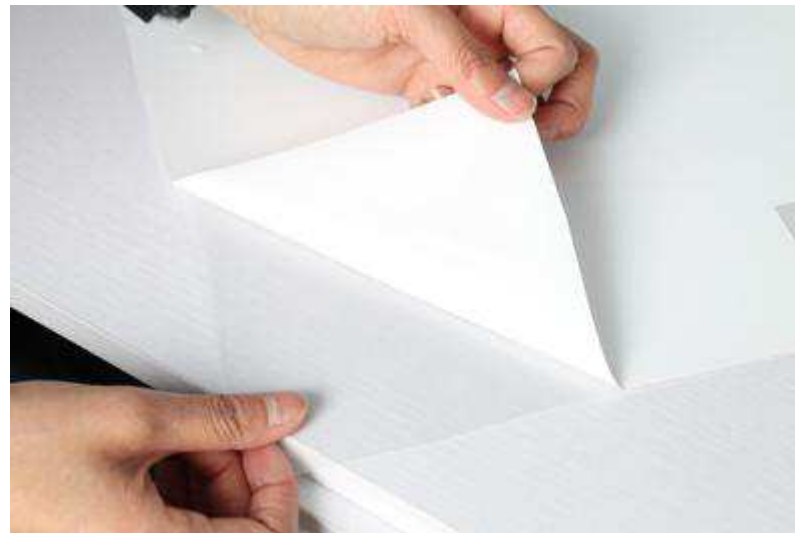

5) Décollez la partie de couche de couleur indésirable lorsque vous avez terminé la coupe.



6) La conception sur papier de base doit être complète sans aucune suppression. Si vous épluchez les pièces désirées, vous pouvez appuyer dessus, puis continuer.



7) Appuyez sur par presse à chaud, réglez la température à 150 °C -175 °C (310F-350F) et l'heure à 10s -15s. La température et l'heure ne sont pas absolues, vous devez ajuster le statut réel.



8) Appuyez sur Iron à la maison. Réglez la température à 150 °C -175 °C (310F-350F).



9) Décollez à froid le papier de base.



10) Un design recherché sera complètement sur votre T-sh unique.



A propos de nous  
remboursement



Produit  
Garantie



service d'



expédition



Paiement



Confidentialité